
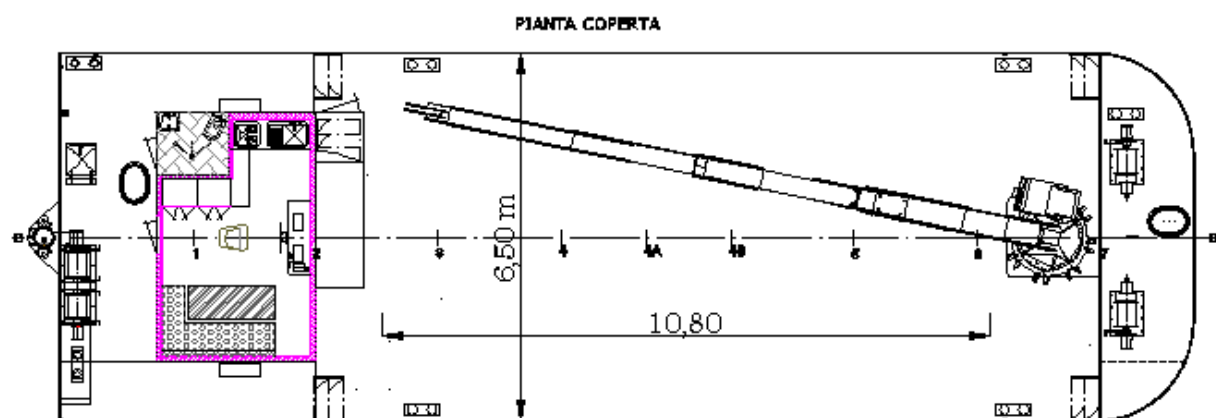


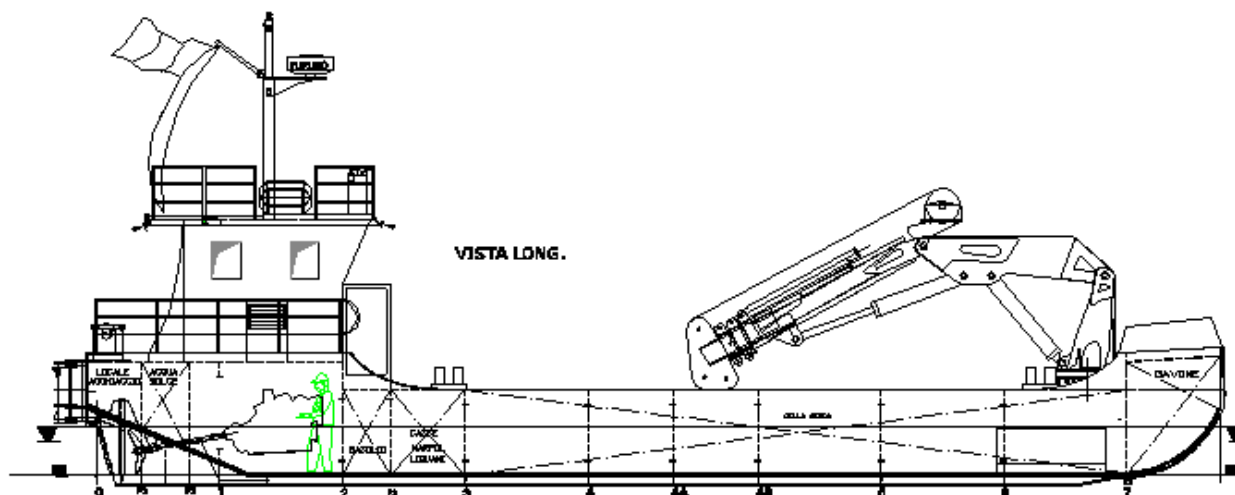

Pontone DUILIO

Nome	DUILIO	Motori principali	IVECO AIFO md. 8361 SM 10				
Nominativo internazionale	HKXF2		2 x 109,65 kW a 2000 rpm				
Compartimento	ANCONA	Motori ausiliari	1 alternatore 7 kVA 220V				
N° di matricola	AN4074		1 generatore CC da 24 V				
Stazza Lorda	55,95 t	Ausiliari coperta	2 verricello salpa ancore idraulici				
Stazza Netta	38,05 t		1 verricello di tonnage idraulico				
Lunghezza di costr	20,00 m	Apparatinavigazione	Bussola magnetica-Autopilot-Radar				
Larghezza di costruzione	6,50 m		GPS-Plotter-Ecoscandaglio-VHF DSC				
Altezza di costruzione	1,50 m	Mezzi di sollevamento	SORMEC tipo M70KN/2S a braccio				
Immersione di progetta	0,70 m	1 gru idraulica	estensibile con verricello- Portate :				
Anno di costruzione	2008		93,19 kN a m. 6,8-53,93 kN a m. 10,8				
Luogo di costruzione	ANCONA	Alloggi	Saletta senza pernottamento				
		Equipaggio	2 + 4 tecnici				
Classe	RINA (RI 84102) Navigabilità	Mezzi salvataggio	2 zattere autogonfiabili da 6 persone				
Servizio	A) Trasporto Merci non deperibili in coperta aventi massa non superiore a 25 t uniformemente distribuite		1 rescue boat – 4 slvagente anulari				
	B) Sollevamento pesi	Velocità	8 nodi	Gasolio	2.5 t	Autonomia	3 gg
Navigazione	A) Nazionale Litoranea	Coperta disponibile	70 mq				
	b) Locale in Acque Tranquille						